



Samina Elektronik MW 2501-AS

Kaynak Üniversal Tel Sürücü Kartı

(Oerlikon S-212 Muadili)

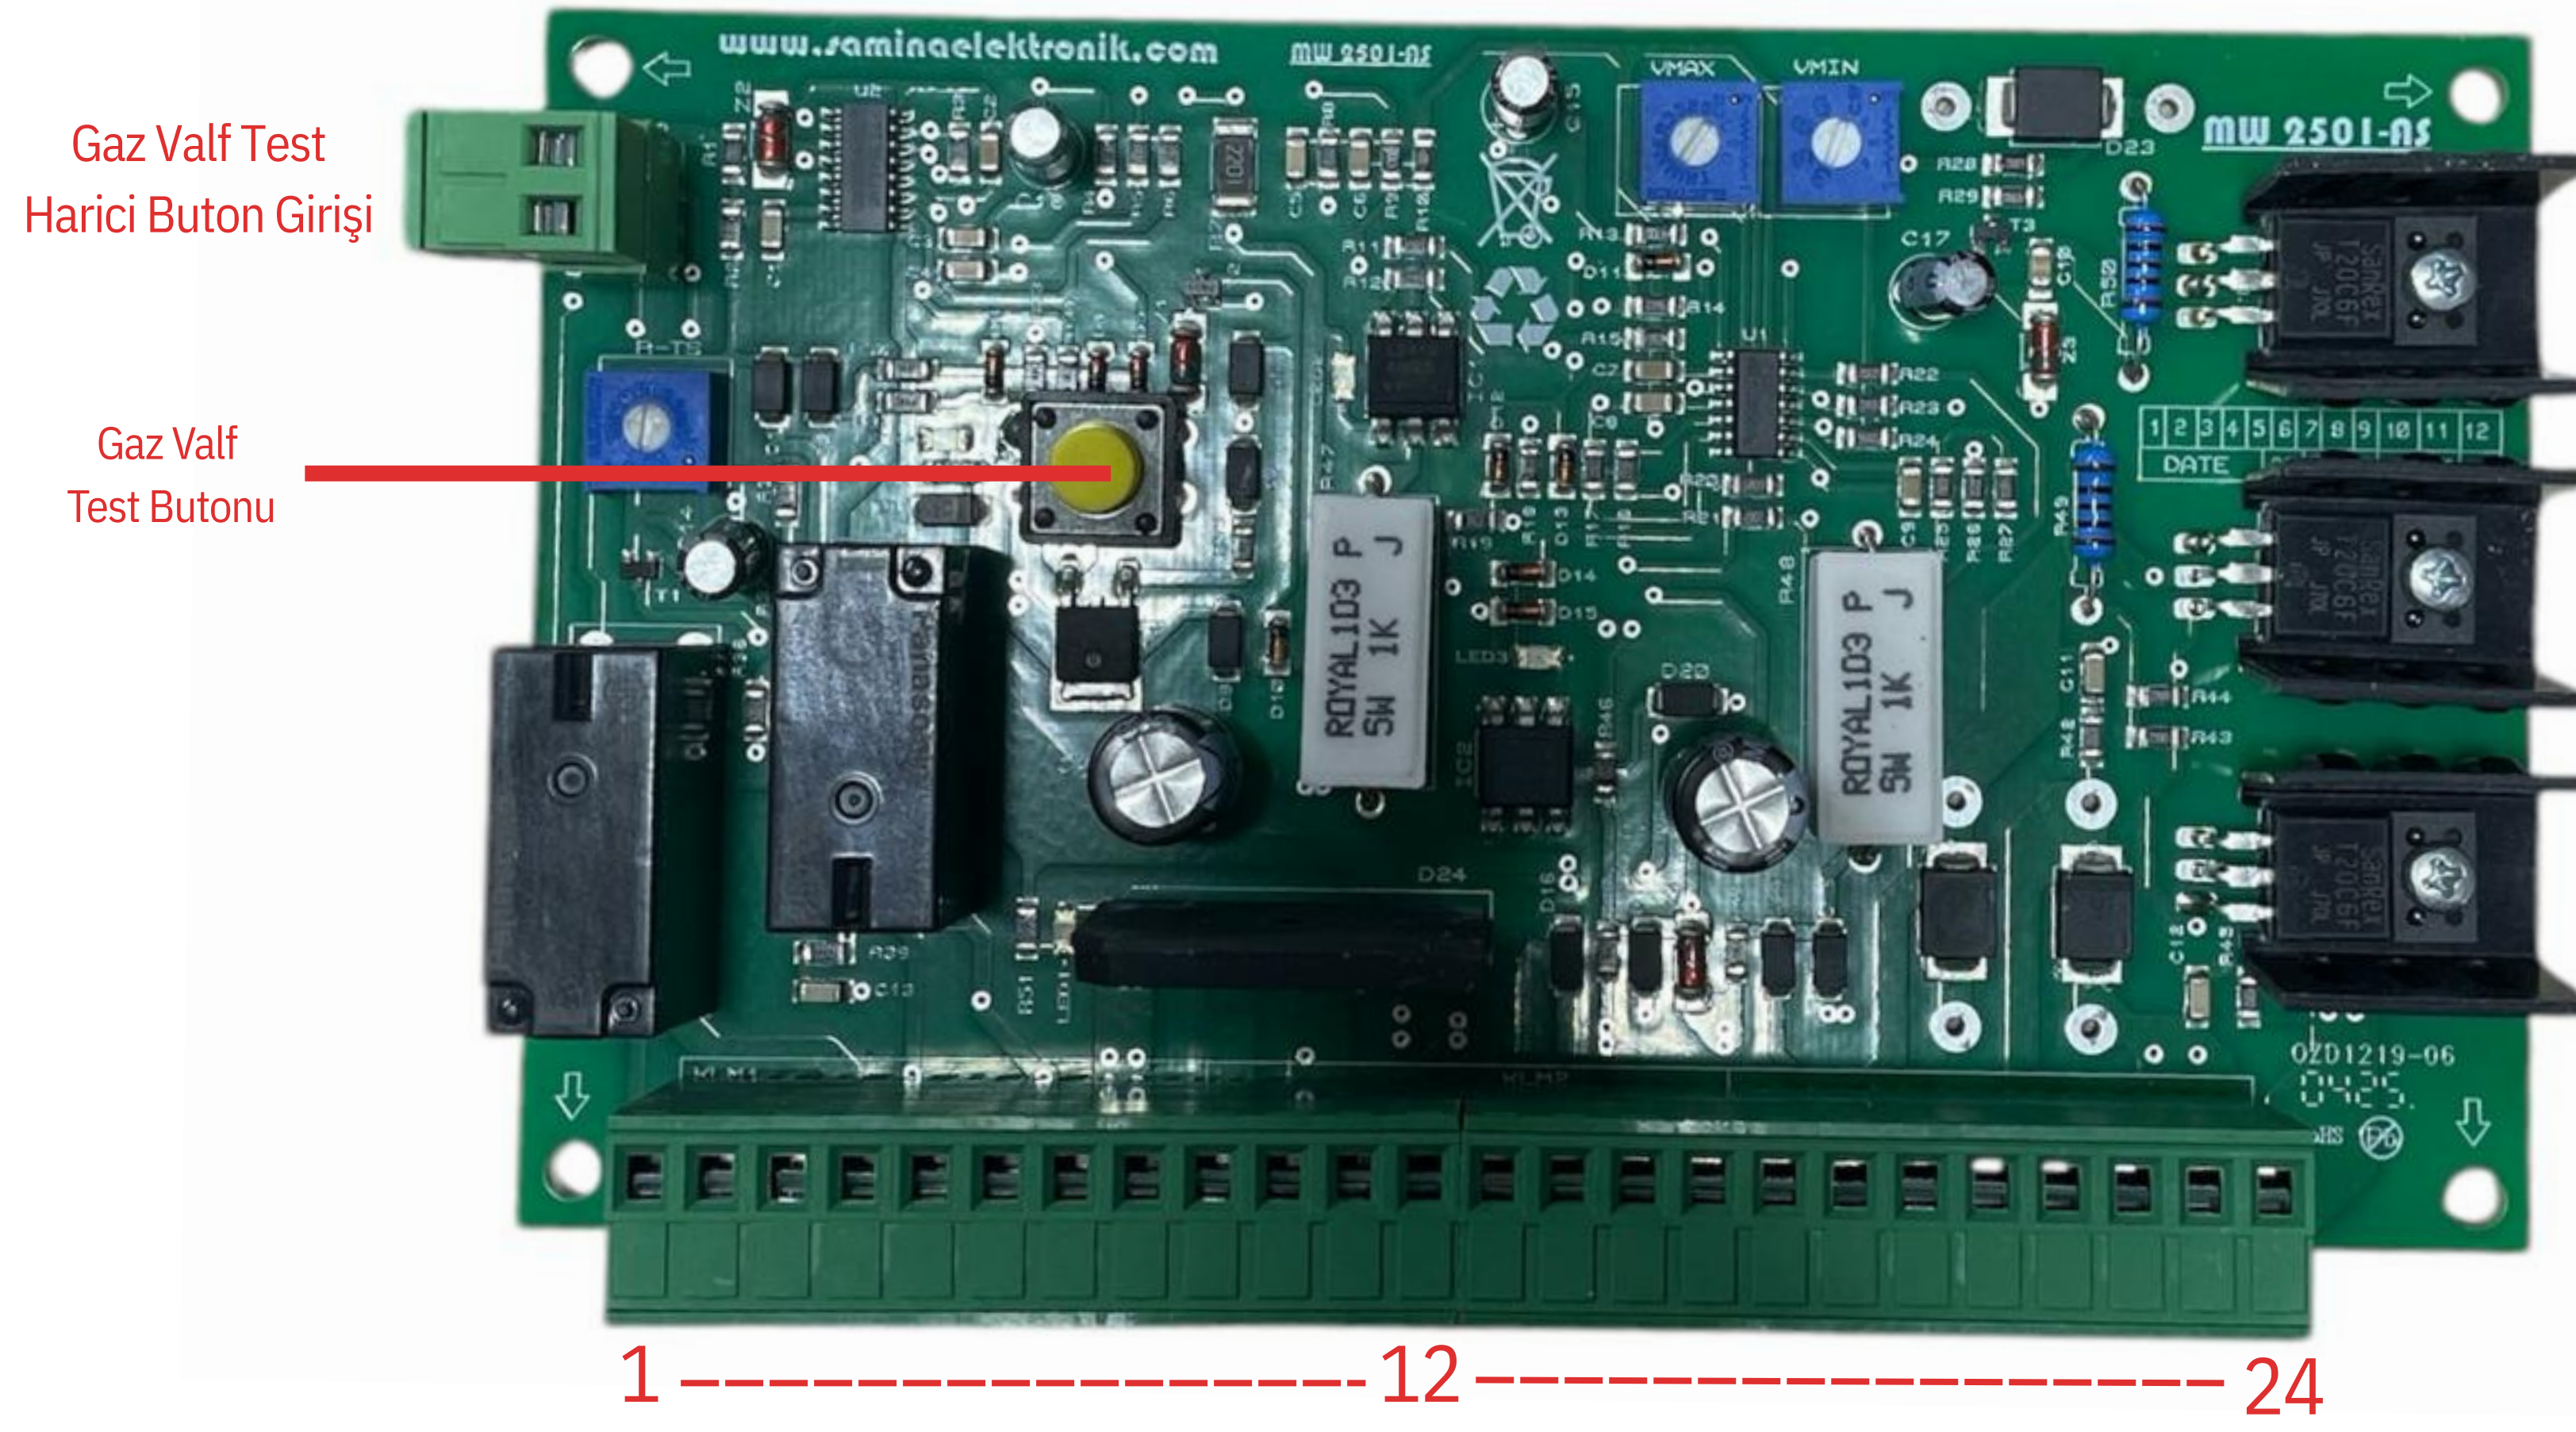

Bağlantı şeması

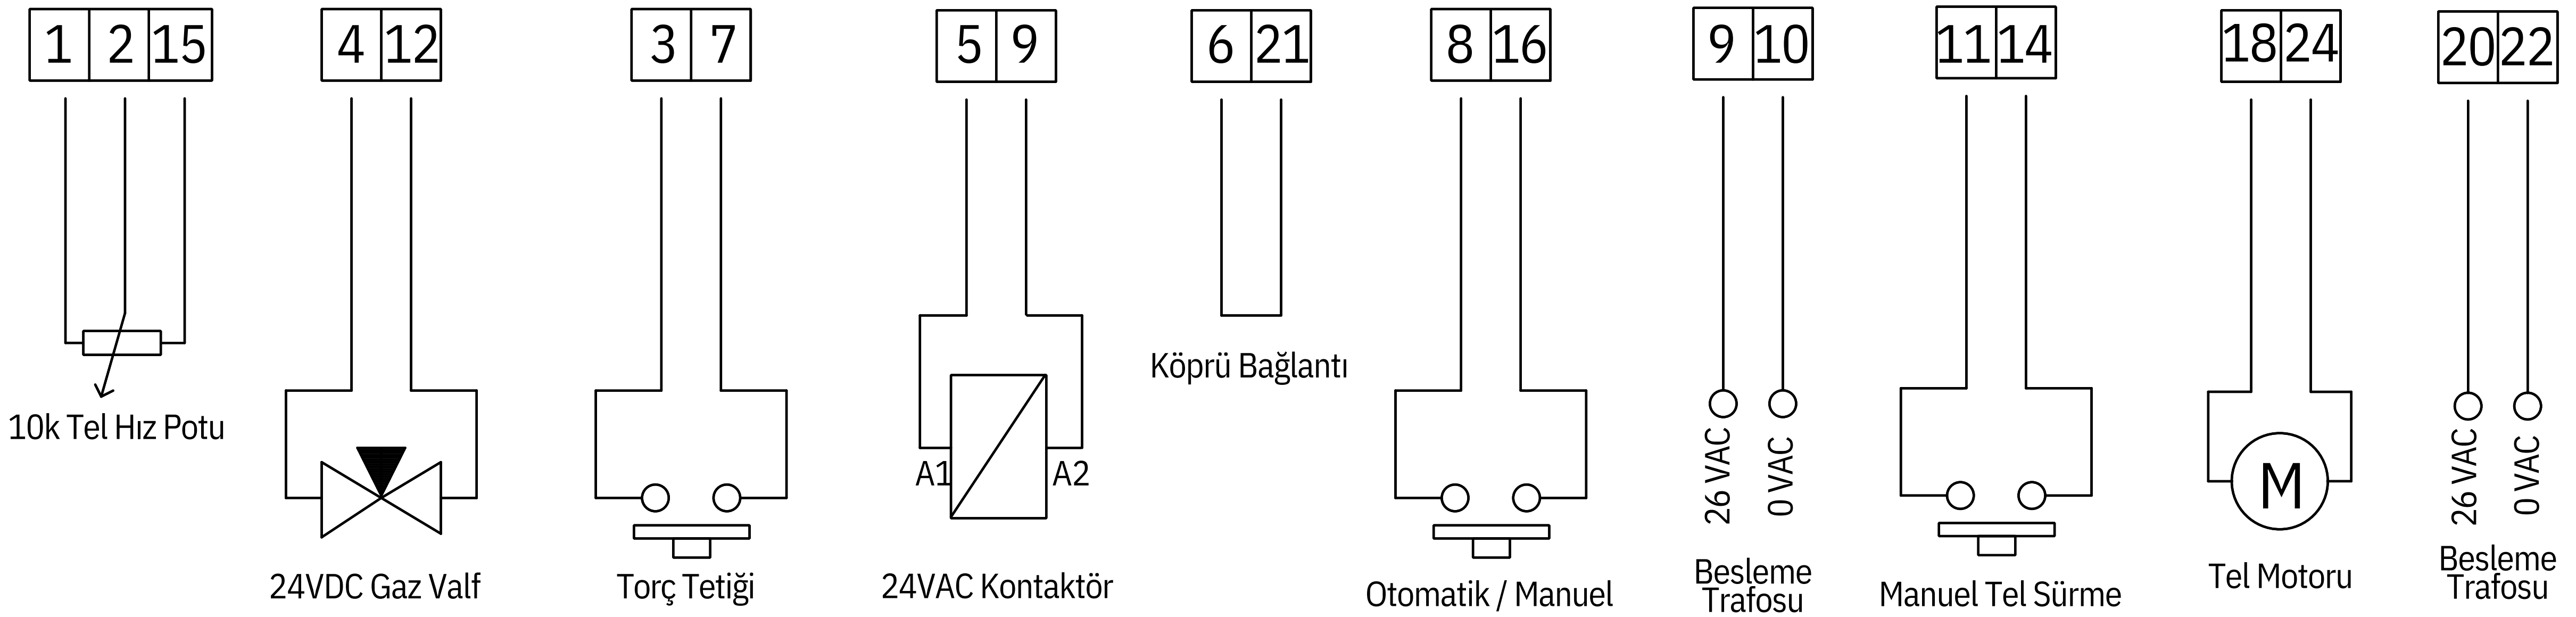

1- 10k Potansiyometre yan ucu

2- 10k Potansiyometre orta ucu

3- Torç tetik ucu

4- 24 VAC Gaz valf ucu

5- Kontaktör A1 bobin ucu

6- Kontaktör A2 bobin ucu (21 no ile köprü)

7- Torç tetik ucu

8- 2T - 4T Konum seçim

9- Besleme trafosu 26 VAC girişi

10- Besleme trafosu 0 VAC girişi

11- Gaz valf ucu

11- Tel sürme motoru manuel çalıştırma ucu

12- 24 VAC Gaz valf ucu

13- Boş

14- Tel sürme motoru manuel çalıştırma ucu

15- 10k Potansiyometre yan ucu

16- 2T - 4T Konum seçim

17- Boş

18- Tel motoru çıkışı

19- Boş

20- Besleme trafosu 26VAC Girişi

21- 6 Nolu klemens ile köprü bağlatısı

22- Besleme trafosu 0 VAC girişi

23- Boş

24- Tel motoru çıkışı